


[ TVIP S-BOX ]  
[ IPTV/OTT МЕДИАЦЕНТР ]

## Руководство пользователя



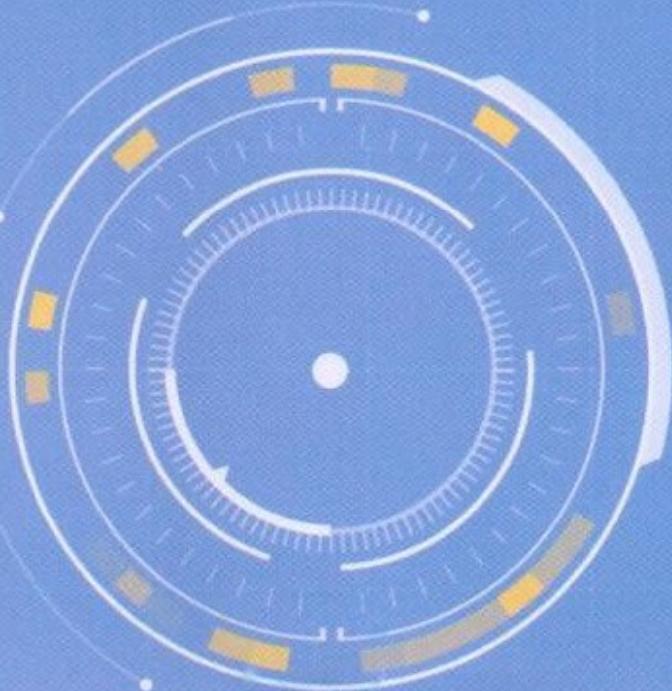

## Общее описание

Медиацентры TVIP (stb) предназначены для воспроизведения IPTV(потокового цифрового телевидения) стандартного ( SD ) и высокого (HD) разрешения.

Наличие USB разъема обеспечивает возможность подключения дополнительных устройств, таких как клавиатура, мышь, внешние жесткие диски и так далее.

Слот для установки карт памяти MicroSD значительно увеличивает удобство и возможности Медиацентра.

Медиацентр позволяет воспроизводить видео с внешних жестких дисков, USB-флеш карт, карт памяти MicroSD, а также по сети с диска персонального компьютера(из каталогов с общим доступом).

Функция записи позволит сохранить ваши любимые передачи для последующего просмотра. Возможность вести запись передач по расписанию делают Медиацентр одним из самых функциональных. Возможность блокирования некоторых каналов от несанкционированного просмотра с помощью пароля позволит осуществлять родительский контроль.



## Общее описание

Для наилучшего и безопасного использования всех возможностей МЕДИАЦЕНТРА TVIP конечным потребителем изготовитель рекомендует осуществлять настройку и подключение МЕДИАЦЕНТРА исключительно с помощью технических специалистов компании-продавца.



## Важно

После распаковки изделия необходимо бережно с ним обращаться, не ронять, не трясти и не допускать прочие воздействия.

Изделие разработано для параллельного размещения на плоской поверхности. Не размещайте изделие на скользкой поверхности, в месте, где изделие может быть подвергнуто вибрации, есть риск падения и другие возможные риски повреждения изделия, что может повлечь за собой лишение гарантии.

Не устанавливайте изделие на поверхности, которые в процессе работы могут нагреваться, например видеопроигрыватель или усилитель, а также ничего не устанавливайте сверху на корпус. Не закрывайте изделие.


Изделие должно использоваться только с блоком питания, поставляемым изготовителем. Блок питания оснащен штепслем, который предназначен для подключения к розетке в вашей стране использования Медиацентра. Если необходимо подключить изделие в другой стране или регионе с другими параметрами электросети, блок питания, одобренный для использования в другой области, должен быть получен у изготовителя Медиацентра. Внешний блок питания при работе становится теплым. Если внешний блок питания становится горячим, немедленно отключите изделие от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования, для замены.

При использовании изделия для просмотра на плазменных экранах не ставьте изображение на паузу более 5 минут. Это может привести к «выгоранию» пикселей на экране. Это не дефект изделия, а особенности конструкции плазменных экранов. Изготовитель не несет ответственности за повреждения телевизоров, вызванные таким образом.



## Подключение к телевизору

Для подключения Медиацентра к телевизору используйте кабель HDMI для наилучшей передачи видео и аудио сигналов. Если в телевизоре нет HDMI входа, используйте для подключения кабель AV.

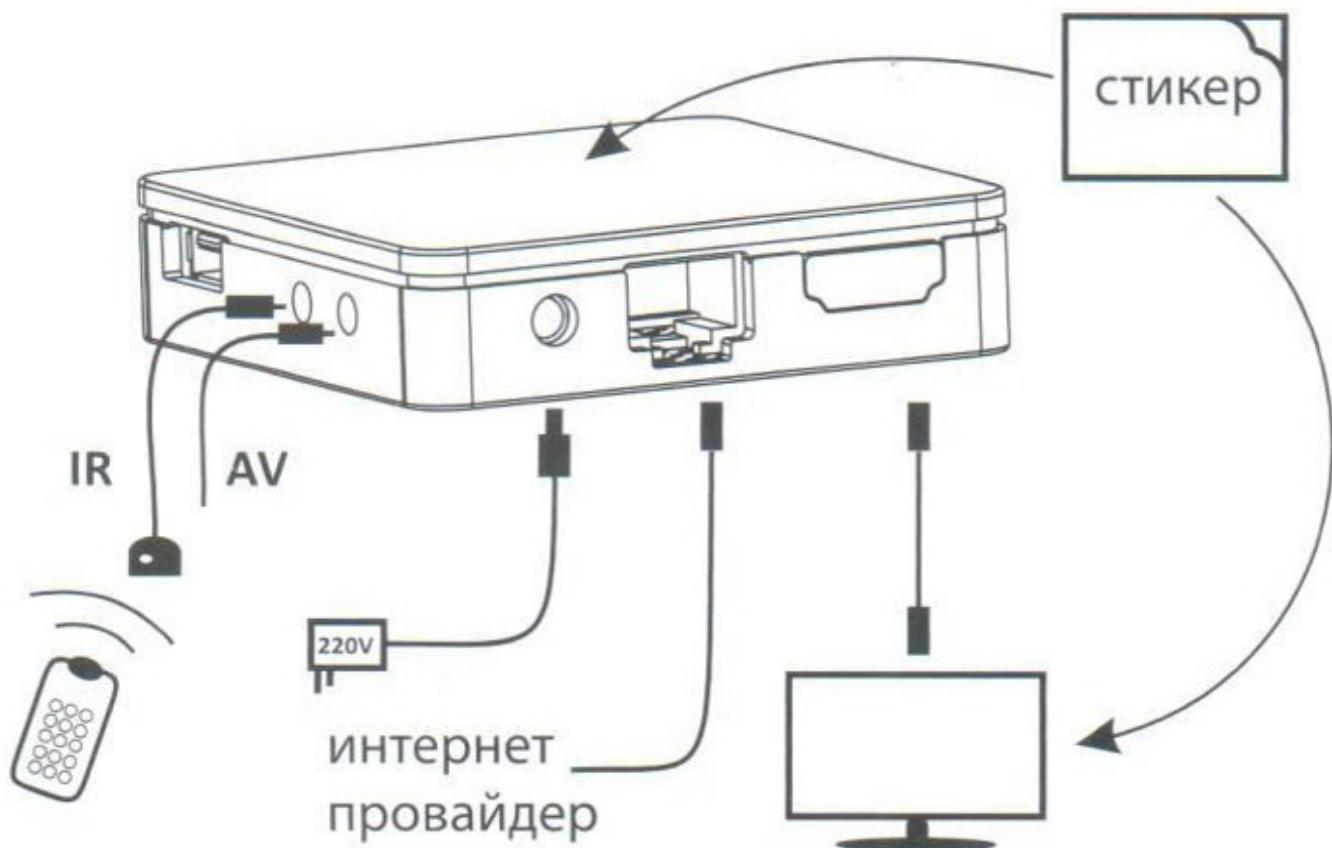

## Комплектация

1. Медиацентр TVIP S-BOX
2. Блок питания
3. Кабель HDMI
4. Переходник A/V
5. Кабель Ethernet
6. Пульт
7. Внешний ИК-приемник
8. Батарейки AAA 2шт
9. Инструкция



## Интерфейсы ввода/вывода

- HDMI до 1080p для подключения к телевизору.
- Порт подключения внешнего ИК(IrDA) удлинителя для управления с пульта дистанционного управления.
- Порт USB 2.0 для подключения внешних жестких дисков, flash-накопителей и других устройств(например клавиатура и мышь).
- Ethernet 10/100 Mbit/s для подключения к локальной сети.
- Слот MicroSD для подключения карт памяти.
- Аналоговый AV выход 3.5 мм.



## Спецификация



Общие характеристики приобретенной модели Медиацентра TVIP уточняйте на [www.tvip.ru](http://www.tvip.ru)

Физические параметры:

- Размер: 65x65x15 мм.
- Вес: 70 г.
- Рабочая температура: от +1оC до + 40оC
- Влажность: 5%~93% RH(без конденсата)



## Программирование пульта ДУ

1. Нажмите кнопку «SET»(управление программированием) на пульте ДУ Медиацентра и удерживайте 2 секунды, пока красный светодиод не станет ярким и пульт станет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку из «обучаемой группы» , которую Вы хотите обучить, и красный светодиод начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 1 см, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку на пульте телевизора, которой Вы хотите обучить пульт Медиацентра.
4. После трех быстрых миганий, как только красный светодиод начнет светить постоянно, программирование кнопки пульта Медиацентра завершено.
5. Повторите процесс «обучения» для всех кнопок, которые Вам необходимы.
6. Для завершения всего процесса программирования и сохранения настроек пульта Медиацентра нажмите кнопку «SET». Красный светодиод должен погаснуть. Пульт готов к использованию.



## Использование пульта ДУ



1. Включение/Выключение Медиацентра
2. Программируемое управление ТВ(обучаемая группа)
3. Настройка
4. Меню
5. Управление воспроизведением и паузой (TimeShift)
6. Блок функциональных клавиш
7. Выход в главное меню(домашний экран)
8. Возврат
9. Навигационные клавиши
10. Информация об эфире
11. Программа передач
12. Громкость
13. Управление мышью/клавиатурой
14. Режим «без звука»
15. Переключение каналов
16. Блок цифровых клавиш
17. Предыдущий канал
18. Удаление



## Условия гарантии

Производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1(один) год.

Гарантия действительна только при предъявлении вместе с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с поставленной датой продажи. Сервисный центр оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будут представлены вышеуказанные документы или если содержащаяся в них информация будет неполной или неразборчивой.

Гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба , нанесенного в результате переделки изделия и (или) использования микропрограммы(программ), отличной от официальных, размещенных на сайте [www.tvip.ru](http://www.tvip.ru)

Гарантия недействительна, если типовой или серийный номер на изделии будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив.

Дополнительная информация об изготовителе и об изделии находится в публичном доступе в сети Интернет по адресу <http://www.tvip.ru>



## Условия гарантии

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Изделие                     | Медиацентр |
| Модель                      | TVIP S-BOX |
| Серийный номер<br>MAC-адрес |            |
| Фирма-продавец              |            |
| Адрес                       |            |
| Телефон                     |            |
| Дата продажи                |            |

Подпись покупателя

МП Фирмы-продавца